
M VEP7 1/4 NPT

Codice articolo: **806501009** / **Maschio**

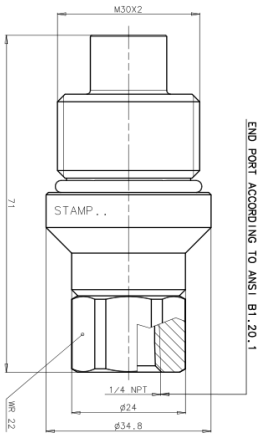

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	6,36
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	8700
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	8700
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	21750
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	21750
Versamento (ml)	0,01
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	2,06
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	1,4
Coppia di serraggio (lbf ft)	29,48-36,85

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,46
Lunghezza (in)	2,8
Diametro massimo (in)	1,37
Peso (lb)	0,52

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
806501008	Femmina	F VEP7 1/4 NPT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700735	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP7

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815305071	ALUMINUM CAP M VEP7 NATURAL
815300071	ALUMINUM CAP M VEP7 RED*
815301071	ALUMINUM CAP M VEP7 YELLOW*
815302071	ALUMINUM CAP M VEP7 BLUE*
815303071	ALUMINUM CAP M VEP7 BLACK*
815304071	ALUMINUM CAP M VEP7 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service