
M VEP13P 1/2 SAE

Codice articolo: **807204007** / **Maschio**

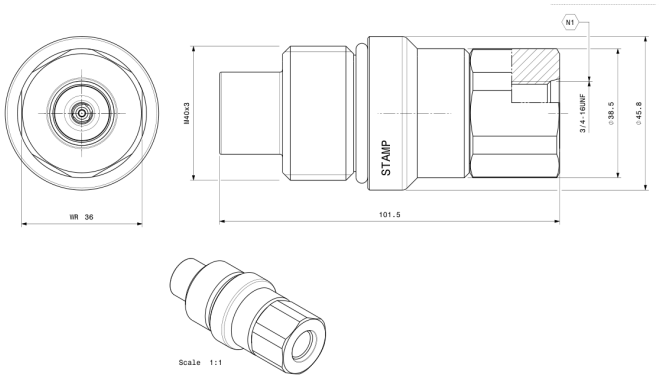

Sistema di tenuta
Faccia piana

Diametro nominale
1/2"

Guarnizione
Nitrile NBR

Trattamento
Cr3 + QPQ

Intercambiabilità
Profilo Stucchi VEP

Sistema di connessione
Avvitare

Sistema di disconnessione
Svitare

Materiale
Acciaio al carbonio

Meccanismo di bloccaggio
A vite

Disconnessione in pressione
Sì

Filettatura
FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)

Connessione con pressione residua
Pressione in entrambi i lati

Temperatura
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applicazioni
Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	55
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	55
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	140
Versamento (ml)	0,02
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	1,8
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	1,4
Coppia di serraggio (Nm)	65-75

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4-16UNF
Lunghezza complessiva M+F (mm)	160,1
Lunghezza (mm)	100,5
Diametro massimo (mm)	45,8
Peso (kg)	0,65

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807204006	Femmina	F VEP13P 1/2 SAE

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700737	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP13

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303129	PLASTIC CAP M VEP13 BLACK
815305075	ALUMINUM CAP M VEP13 NATURAL
815300075	ALUMINUM CAP M VEP13 RED*
815301075	ALUMINUM CAP M VEP13 YELLOW*
815302075	ALUMINUM CAP M VEP13 BLUE*
815303075	ALUMINUM CAP M VEP13 BLACK*
815304075	ALUMINUM CAP M VEP13 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service