


F AX21E 1 BSP*

Codice articolo: 808500220 / Femmina / *Prodotto disponibile su richiesta

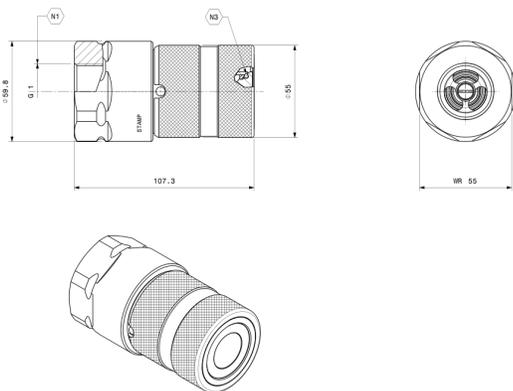

Misura innesto 1"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità ISO 16028	Guarnizione EPDM
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile	Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31,5
Portata (gpm)	Da 92,75 a 159
Portata massima (gpm)	100,17
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4350
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4350
Forza di connessione (lbf)	64,13
Forza di disconnessione (lbf)	24,75
Versamento (ml)	0,03

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (in)	7,35
Lunghezza (in)	4,22
Diametro massimo (in)	2,17
Peso (lb)	3,34

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK**
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE**
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN**
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA**
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE**
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE**
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW**

**Prodotto disponibile su richiesta