
F AX9 1/2 SAE

Codice articolo: **808504106** / **Femmina**

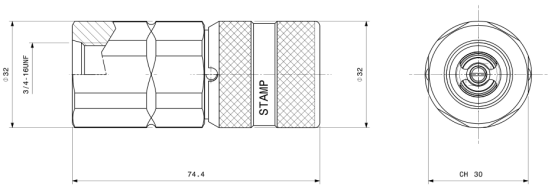

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione FKM (VITON)	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Chimico-farmaceutico, Navale, Dispositivi medicali, Altro, Difesa, Food & Beverage, Conciario, Semiconduttori	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	35
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	35
Forza di connessione (N)	200
Forza di disconnessione (N)	45
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4-16UNF
Lunghezza complessiva M+F (mm)	125,8
Lunghezza (mm)	74,4
Diametro massimo (mm)	32
Peso (kg)	0,33

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808504107	Maschio	M AX9 1/2 SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100002	PLASTIC CAP F FF38 RED
815200002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED
816005004	ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL
815101002	PLASTIC CAP F FF38 YELLOW*
815102002	PLASTIC CAP F FF38 BLUE*
815103002	PLASTIC CAP F FF38 BLACK*
815104002	PLASTIC CAP F FF38 GREEN*
815107002	PLASTIC CAP F FF38 ORANGE*
815110002	PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA*
815201002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW*
815202002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE*
815203002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK*
815204002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service