
# M IRC38X BSP

Codice articolo: **808900103** / **Maschio**

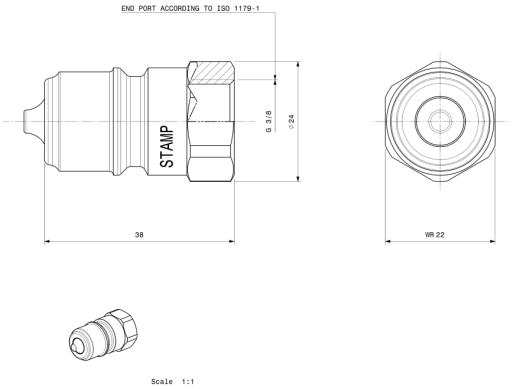


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>3/8" |
| **Guarnizione**<br>FKM (VITON) | **Intercambiabilità**<br>Innesti simili (Nordic) |
| **Sistema di connessione**<br>Tirare indietro la ghiera e spingere | **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera |
| **Materiale**<br>Acciaio inossidabile (AISI 316L) | **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza |
| **Disconnessione in pressione**<br>No | **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Connessione con pressione residua**<br>No | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |
| **Applicazioni**<br>Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli | |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Portata massima (gpm) | 12,19 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 4350 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 3625 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 17400 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 14500 |
| Forza di connessione (lbf) | 20,25 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 7,88 |
| Versamento (ml) | 2,5 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 3/8" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 3,01 |
| Lunghezza (in) | 1,67 |
| Diametro massimo (in) | 0,78 |
| Peso (lb) | 0,13 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 808900102 | Femmina | F IRC38X BSP |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815000045 | PLASTIC CAP M IRC38 RED |
| 815009045 | PLASTIC CAP M IRC38 GREY* |

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service