
M IRC14XPL BSP*

Codice articolo: **808900117** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

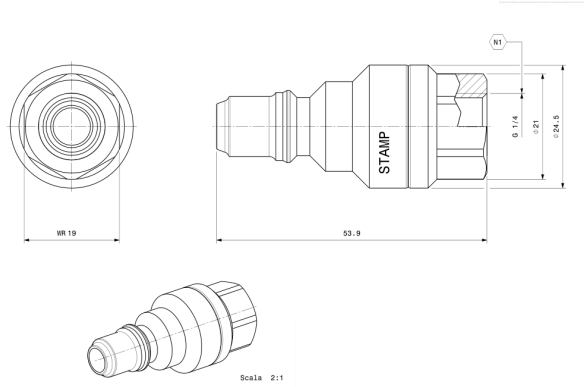

Sistema di tenuta
Funghetto

Diametro nominale
1/4"

Guarnizione
FKM (VITON)

Intercambiabilità
Innesti simili (Nordic)

Sistema di connessione
Tirare indietro la ghiera e spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio inossidabile (AISI 316L)

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applicazioni
Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6,3
Portata massima (gpm)	6,36
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4350
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4350
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	17400
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	17400
Forza di connessione (lbf)	13,5
Forza di disconnessione (lbf)	6,75
Versamento (ml)	1,1

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,22
Lunghezza (in)	1,5
Diametro massimo (in)	0,47
Peso (lb)	0,17

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808900116	Femmina	F IRC14XPL BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000043	PLASTIC CAP M IRC14 RED
815009043	PLASTIC CAP M IRC14 GREY**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service