
# F/NIPPLE VOFX200 BSP

Codice articolo: **811200058 / Nipple**



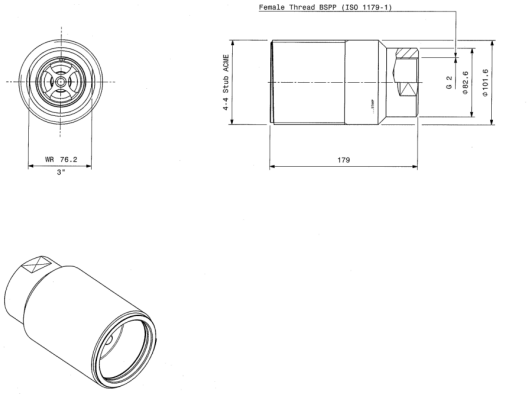


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>2" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Intercambiabilità**<br>Innesti simili (Oil&Gas) |
| **Sistema di connessione**<br>Avvitare | **Sistema di disconnessione**<br>Svitare |
| **Materiale**<br>Acciaio inossidabile (AISI 316L) | **Meccanismo di bloccaggio**<br>A vite |
| **Disconnessione in pressione**<br>No | **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Connessione con pressione residua**<br>Pressione in un lato | **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F |
| **Applicazioni**<br>Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Navale, Altro, Costruzioni, Oil & Gas | |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 50 |
| Portata massima (gpm) | 291,5 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 3001,5 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 3001,5 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 12006 |
| Versamento (ml) | 192 |
| Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft) | 7,37 |
| Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft) | 7,37 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 2" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 10,05 |
| Lunghezza (in) | 7,05 |
| Diametro massimo (in) | 4 |
| Peso (lb) | 12,9 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 811200058 | Nipple | F/NIPPLE VOFX200 BSP |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700964 | SPARE KIT OR NBR+BK F VOF200 |
| 815701150 | SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOFX200 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815405018 | ALUMINUM CAP N VOF200 NATURAL |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service