


Codice articolo: **811204004** / Nipple / *Prodotto disponibile su richiesta

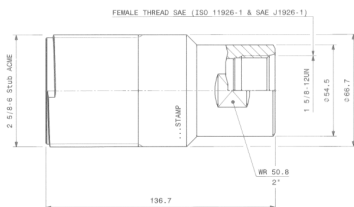

Misura innesto 1-1/4"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità Innesti simili (Oil&Gas)	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Avvitare	Sistema di disconnessione Svitare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio A vite	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	Connessione con pressione residua Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Oil&Gas

Performance	Metric
ISO DN (mm)	31,5
Portata (l/min)	Da 350 a 600
Portata massima (l/min)	576
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	34,5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	34,5
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	137,9
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100
Versamento (ml)	42,3
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	2,8
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	1,9

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-5/8-12UN
Lunghezza complessiva M+F (mm)	197,9
Lunghezza (mm)	136,7
Diametro massimo (mm)	66,7
Peso (kg)	1,84

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
811204005	Coupler	M/COUPLER VOF114 SAE

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700960	SPARE KIT OR NBR+BK F VOF114
815700961	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF114

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815405014	ALUMINUM CAP N VOF114 NATURAL