
M VEP30PZN 1-1/2 BSP

Codice articolo: **811900013** / **Maschio**

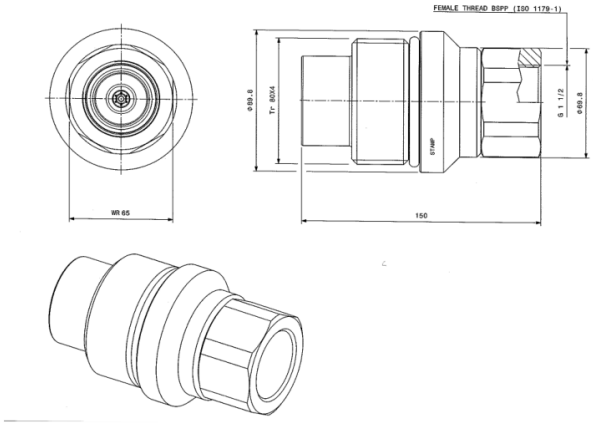

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	750
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	40
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	40
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	110
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	110
Versamento (ml)	0,2
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	26
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	12,5
Coppia di serraggio (Nm)	155-175

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	253,9
Lunghezza (mm)	150
Diametro massimo (mm)	89,8
Peso (kg)	3,18

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
811900012	Femmina	F VEP30PZN 1-1/2 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700741	SPARE KIT OR NBR+OR HOLDER M VEP30

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303137	PLASTIC CAP M VEP30 BLACK
815305083	ALUMINUM CAP M VEP30 NATURAL
815300083	ALUMINUM CAP M VEP30 RED*
815301083	ALUMINUM CAP M VEP30 YELLOW*
815302083	ALUMINUM CAP M VEP30 BLUE*
815303083	ALUMINUM CAP M VEP30 BLACK*
815304083	ALUMINUM CAP M VEP30 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service