
F VEP9PZN 1/2 BSP

Codice articolo: **811900014** / **Femmina**

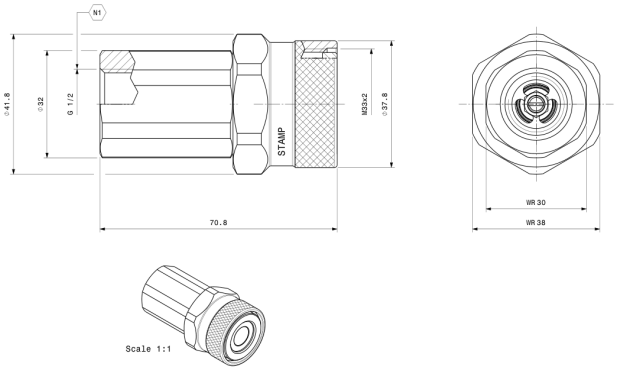

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	55
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	33
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Versamento (ml)	0,04
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	2,2
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	1,4
Coppia di serraggio (Nm)	56-60

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	138,8
Lunghezza (mm)	70,8
Diametro massimo (mm)	41,8
Peso (kg)	0,37

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
811900015	Maschio	M VEP9PZN 1/2 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815305072	ALUMINUM CAP F VEP9 NATURAL
815300072	ALUMINUM PLUG F VEP9 RED *
815301072	ALUMINUM PLUG F VEP9 YELLOW *
815302072	ALUMINUM PLUG F VEP9 BLUE *
815303072	ALUMINUM PLUG F VEP9 BLACK *
815304072	ALUMINUM PLUG F VEP9 GREEN *

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service