


M IRC12VZN BSP*

Codice articolo: 812100105 / Maschio / *Prodotto disponibile su richiesta

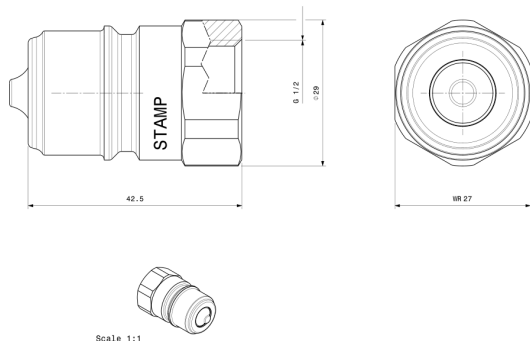

Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Funghetto
Interambiabilità Innesti simili (Nordic)	Guarnizione FKM (VITON)
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Attrezzature idrauliche

Performance

IMPERIAL

ISO DN (mm)	12,5
Portata (gpm)	Da 13,25 a 39,75
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4785
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	15950
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	27
Forza di disconnessione (lbf)	7,88
Versamento (ml)	3,5

Dimensioni

IMPERIAL

Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,35
Lunghezza (in)	1,67
Diametro massimo (in)	0,97
Peso (lb)	0,23

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812100104	Femmina	F IRC12VZN BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000047	PLASTIC CAP M IRC12 RED
815009047	PLASTIC CAP M IRC12 GREY **

**Prodotto disponibile su richiesta