
F IRC100PCZN SAE*

Codice articolo: **812104016** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

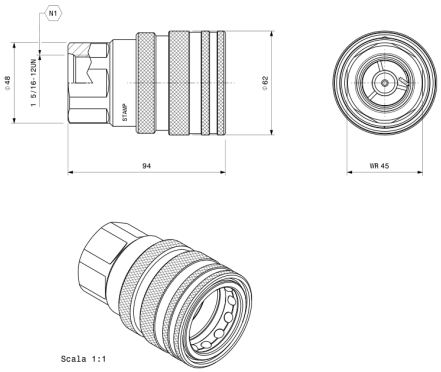

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Innesti simili (Nordic)	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	25
Portata massima (l/min)	378
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	25
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Forza di connessione (N)	210
Forza di disconnessione (N)	45
Versamento (ml)	18

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-5/16-12UN
Lunghezza complessiva M+F (mm)	117,4
Lunghezza (mm)	94
Diametro massimo (mm)	62
Peso (kg)	1,03

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812104017	Maschio	M IRC100PCZN SAE

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700708	SPARE KIT OR NBR+BK F IRC100

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000050	PLASTIC CAP F IRC100 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service