


F VEP30HDZN 1-1/2 FH CODE62*

Codice articolo: 812224016 / Femmina / *Prodotto disponibile su richiesta

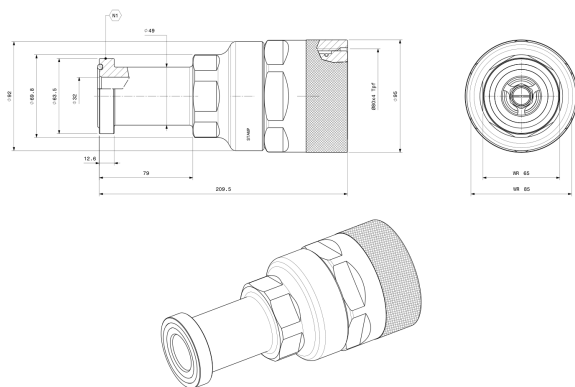

Misura innesto 1-1/2"	Sistema di tenuta Faccia piana
Interambiabilità Profilo Stucchi VEP	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Avvitare	Sistema di disconnessione Svitare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio A vite	Disconnessione in pressione Sì
Filettatura FLANGE HEAD - WITH O-RING (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	Connessione con pressione residua Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance

	METRIC
Portata (l/min)	Da 600 a 950
Portata massima (l/min)	750
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	42
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	27
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	165
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	80
Versamento (ml)	0,2
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	26
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	12,5
Coppia di serraggio (Nm)	155-175
Pressione residua massima in connessione (nel maschio, femmina da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nella femmina, maschio da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nel maschio e nella femmina) (Mpa)	5
Pressione residua massima in disconnessione (Mpa)	5

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812224017	Maschio	M VEP30HDZN 1-1/2 FH CODE62

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303136	PLASTIC CAP F VEP30 BLACK
815305082	ALUMINUM CAP F VEP30 NATURAL
815303082	ALUMINUM PLUG F VEP30 BLACK **
815302082	ALUMINUM PLUG F VEP30 BLUE **
815304082	ALUMINUM PLUG F VEP30 GREEN **
815300082	ALUMINUM PLUG F VEP30 RED **
815301082	ALUMINUM PLUG F VEP30 YELLOW **

**Prodotto disponibile su richiesta